

SERRAS OSSOS

BC-1800

- **Construção:** Totalmente fabricado em aço inoxidável 18/10, exceto rodas de alumínio anodizado.
 - **Diâmetro da roda:** 230 mm
 - **Comprimento da fita:** 1750 mm
 - **Altura de corte:** 175 mm
 - **Espessura de corte:** 200 mm
- **Motores:**
Trifásicos de 1.5HP / 0,92 o 1,10 kW (230-400V 50Hz / 220V 60Hz)
Monofásicos de 1.5 HP / 1,10 kW (230V 50Hz / 220V 60Hz)

O modelo básico inclui tensor manual da correia, batente regulador de espessura e pinça basculante com suporte intermediário fixo da correia.

• **OPÇÕES:**

Tensor automático de fita.

Caixa de recolha de resíduos.

Meia mesa de corte móvel com suporte intermediário para correia ajustável.


Pé de apoio ao chão em aço inoxidável.

Kit de ventilação forçada.



DADOS TÉCNICOS:

mm	A	B	C	D	F	G	H	I	J	Ø	L
BC-1800	551	328	896	175	200	444	531	298	366	230	1750
BC-2200	605	398	1170	310	233	496	606	381	442	275	2280
BC-2800	765	894	1786	352	280	635	755	553	602	300	2720
BC-3200JV BC-3200LHS	847	906	1896	400	310	715	837	581	606	330	3060

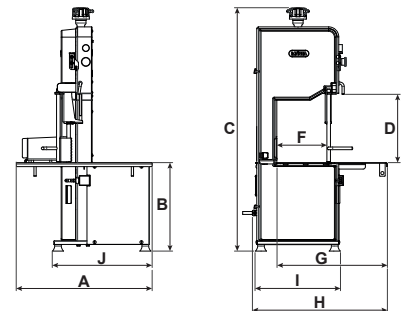

Ø: Roda / Rad / Puleggia / Roue L: Comprimento da fita /
L: Comprimento da faixa / Band-Länge / Lunghezza lama / Longuer lame

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICHE TECHNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		BC-1800	BC-2200	BC-2800	BC-3200JV BC-3200LHS
Motores - Motors - Motoren - Motore - Moteurs:					
	III, 230-400V, 50 Hz	Hp / kW 1,5 / 1,10	1,75 / 1,20	3,0 / 2,20	4,00 / 2,90
	II, 230V, 50 Hz	Hp / kW 1,5 / 1,10	1,5 / 1,10	2,5 / 1,84	3,50 / 2,60
Peso Neto - Net Weight - Netto Gewicht - Pesto Netto - Poids net:	Kg	55	65	126	160

